ARTÍCULO 900-TRAJE ESTRUCTURAL DE BOMBERO NOMEX

TRAJE ESTRUCTURAL PARA BOMBEROS – Modelo MAJESTIC

Talles: S - M - L - XL - XXL - XXXL-(consultar medidas especiales)- según Norma IRAM 75300



Diseño: compuesto por Saco, Pantalon, Tiradores y bolso contenedor.

Confeccionados en tela de fibra aramida de alta resistencia al ataque térmico, Meta-aramida
Nomex 6,5 oz. Dupont.

Cosidos íntegramente con hilo de Nomex, Spun Nomex Tex 90 24/4
Sistema de costuras reforzadas, Atraques de 42 puntadas.
Barrera de vapor térmica y antihumedad tricapa desmontable.
Opciones de diseño: estampados y/o bordados.
Aspectos constructivos:

Saco: Cierre frontal con doble solapa y velcros, según norma NFPA.
Incluye Sistema DRD (Drag Rescue Device)

dispositivo ignifugo de rescate adosado al saco según norma NFPA 1971-2018

Cuello alto: cubre garganta, nariz y boca,

solapa rebatible 3 posiciones.

Puños: interiores antiagua NeverWet, exteriores en tejido Para-aramida Kevlar de Dupont.



Reflectivos ignifugos combinados amarillo limón y plata.

Mangas: vivos Reflectivos en todo su largo sobre parte tracera ,característica de Alta visibilidad.

Con ovalo de expansión incorporado, para mayor movilidad.

Canesú: con vivos Reflectivos características de alta visibilidad en el ancho de las delanteras.

Presilla porta linterna: con abrojo fijador y gancho sujeta guantes.

Bolsillo superior porta Handy

bolsillos laterales amplios con tapas.

Refuerzo en Hombros: Para mayor eficiencia al rose.









Pantalon: Doble protección en cierre frontal.

Extension lumbar con ajuste de cintura regulable con velcros.

Botamangas amplias para facilitar el calce.

Refuerzos en rodillas.

Tiradores elastizados.

Reflectivos ignifugos combinados amarillo limón y plata.














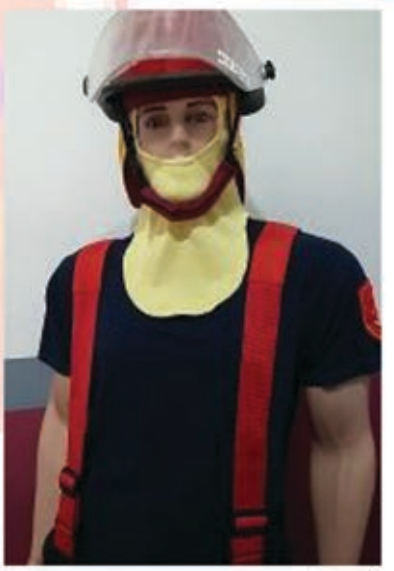

Certificaciones: Los tejidos de fibra aramida de Nomex 6,5 oz. han sido ensayados en los laboratorios del Centro de Investigaciones Textiles - C.I.T. – del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial – I.N.T.I. - , bajo normas IRAM.
Normas: IRAM

Normas: IRAM 3858-1998 / IRAM 3855-1997 / IRAM 3856-2003 / IRAM 3857-1998 / NFPA 1971-2018

DRD: **este sistema es un lazo interno construido de 100% Kevlar que se ubica entre el tejido exterior y la barrera de vapor .**

En la espalda del saco ,entre el comienzo del cuello y donde comenzaría el equipamiento autónomo, se encuentra el acceso al mismo listo para utilizarse.

Apartir de la versión 2018 de la norma 1971 de la NFPA

Todo equipamiento debe llevar un sistema de rescate del hombre caído ,denominado en siglas en ingles DRD(Drag Rescue Device).

El DRD, con una resistencia a la tencion de 9000 lbs/min.

Genera una palanca suficiente para que el bombero caído

pueda ser arrastrado y llevado a un lugar fuera de peligro.







