

REFERENCIA	DESCRIPCION
<b>7010</b>	<b>ARMARIO IGNIFUGO</b>
	<b>CIERRE DE PUERTAS AUTOMATICO</b>
	<b>ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES</b>

ARMARIO DE SEGURIDAD DE 2 PUERTAS PLEGADIZAS FABRICADO SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DE NORMA DIN 12925 APTO PARA LIQUIDOS INFLAMABLES.

CONSTRUIDOS CON DOBLE PARED DE CHAPA DE 50 mm Y AISLACION DE MATERIAL AISLANTE DE ALTA DENSIDAD NO TOXICO, VENTILAS DE CIERRE MANUAL Y AUTOMATICO POR TEMPERATURA, BANDEJAS COLECTORAS ELECTROZINCADAS REGULABLES DE FACIL LIMPIEZA, Y CIERRE DE PUERTAS AUTOMATICO A 50°C, CON SISTEMA DE RETARDO QUE EVITA ATRAPAR LAS MANOS DEL USUARIO POSEE CERRADURA CON LLAVE DE SEGURIDAD

PINTADO CON PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO Y BANDEJAS ELECTROCINCADAS.

POSEE JUNTAS INTUMESCENTES QUE DILATAN SU VOLUMEN 25 VECES A MAS DE 100°C Y SELLAN EL ARMARIO HERMETICAMENTE




### CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CIERRE DE PUERTAS AUTOMÁTICO A 50°C DE TEMPERATURA AMBIENTE

TESTEADO EN EL INTI F-30 SEGUN DIN 12925

PESO DEL ARMARIO VACIO  
300 Kg

CAPACIDAD DE DISEÑO  
200 Lts

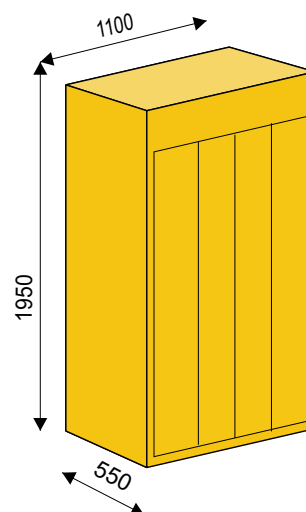

**ARTICULO 7010**  
**DIMENSIONES EN mm**

