


FICHA TECNICA

PROTECCION EN ALTURA

MODELO ZOSTE0133

FT/Rev 2

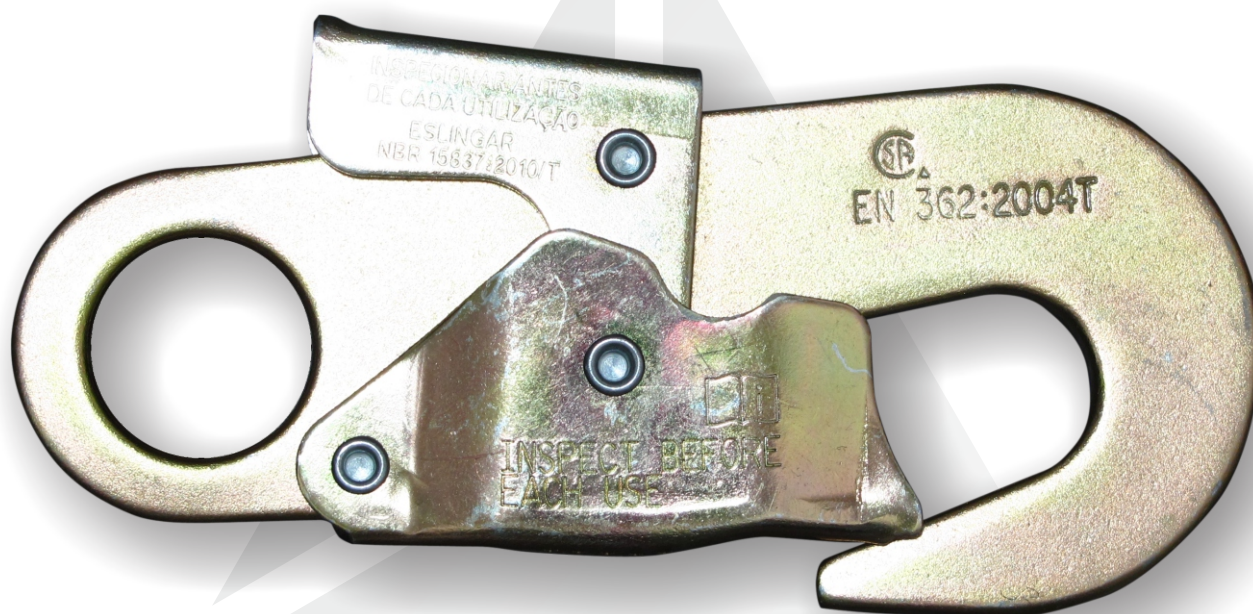

CARACTERISTICAS

01. Mosquetón de sogá, abertura de 18mm.
02. Estampado en acero con tratamiento térmico.
03. Norma Iram 3622/ANSI Z359.1
04. Carga mínima de rotura 23 Kn, zincado en amarillo.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Mosquetón de sogá de 18mm. de abertura.
Embalado individualmente en bolsa de plástico con su correspondiente folleto instructivo, guía de mantenimiento y revisión periódica. Utilizado como conector en cabos de amarre de sogá.