


# 7502 ARMARIO IGNÍFUGO

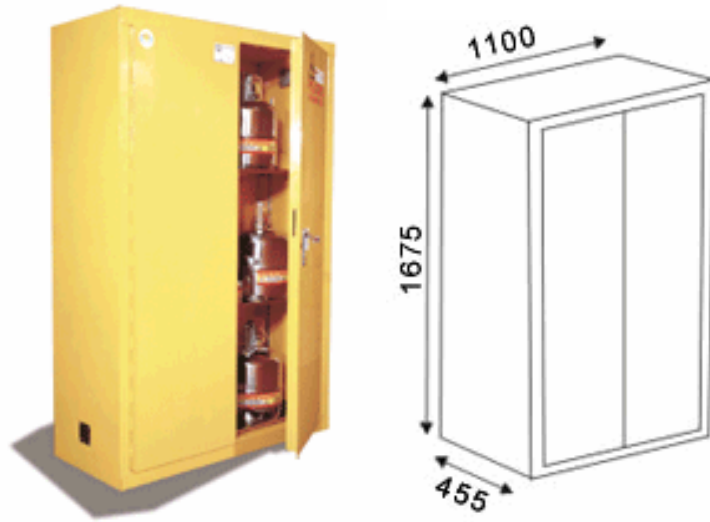

## Líquidos inflamables / Cierre de puertas manual

Armario ignífugo de dos puertas construido según los requerimientos de la norma NFPA-30 apto para líquidos inflamables.

Construidos con doble pared de chapa y aislación de cámara de aire, ventilas de cierre automático.

Posee dos estantes colectores regulables de fácil limpieza y una bandeja colectora de derrames en el fondo. Cierre de puertas de triple seguro.

Pintado con pintura epoxi color amarillo y bandejas electrocincadas.

Posee juntas intumescentes que dilatan su volumen 25 veces y sellan el armario herméticamente.

**Alto 1675 mm. // Ancho: 1100 mm. // Prof: 455mm.**



Empresa certificada ISO 9001